




Prasa hydrauliczna do 20T



intuicyjne sterowanie
panelem dotykowym SIEMENS




praktyczny stół roboczy
z rowkami teowymi



wbudowany zasilacz
hydrauliczny o mocy 4 kW

Solidna i wytrzymała prasa hydrauliczna

Wydajne układy napędowe, w które wyposażone są nasze solidne i wytrzymałe prasy hydrauliczne znacząco podnoszą funkcjonalność maszyn, sprawiając, że stanowią one profesjonalne rozwiązania uniwersalnego przeznaczenia.



oprzyrządowanie
na indywidualne
zamówienie klienta




Prasa hydrauliczna jest urządzeniem o powszechnym zastosowaniu w wielu dziedzinach i gałęziach przemysłu. Charakteryzuje ją duża siła nacisku, płynny przesuw oraz możliwość sterowania urządzeniami roboczymi z dużą dokładnością. Każda prasa hydrauliczna wyposażona jest w pedał nożny oraz pulpit sterowniczy-Siemens. Prasy 20 ton i 40 ton posiadają certyfikat CE. Dostępne w wariantach:

- SCT31-20-P-prasa hydrauliczna wraz z obudową siatkową stałą,
- SCT31-20-K-prasa hydrauliczna wraz z obudową i kurtyną,
- SCT31-20-R -prasa hydrauliczna wraz z obudową siatkową rozwierną.

Rozwiązania konstrukcyjne prasy hydraulicznej

Zastosowanie nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań konstrukcyjnych gwarantuje łatwiejszą i bezproblemową pracę urządzenia. Wysoka jakość wykonania oraz dobór optymalnych materiałów sprawiają, że model ten może być wykorzystywany zarówno w produkcji seryjnej, jak i do niewielkich, codziennych prac.

Nr. kat SCT31-20-P SCT31-20-K SCT31-20-R

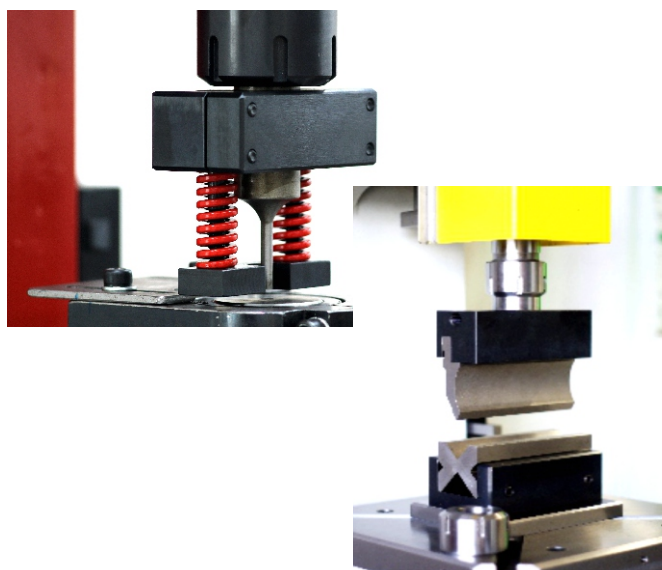

Mocowanie dowolnego, specjalistycznego **oprzyrządowania**, dostarczanego przez producenta na zamówienie, jest łatwe i bezproblemowe dzięki wyposażeniu stołu w rowki teowe.

Przykładowe operacje wykonywane na prasie

Wykrawanie otworów




Splaszczanie rur



Gięcie płaskowników



Ucinanie płaskowników

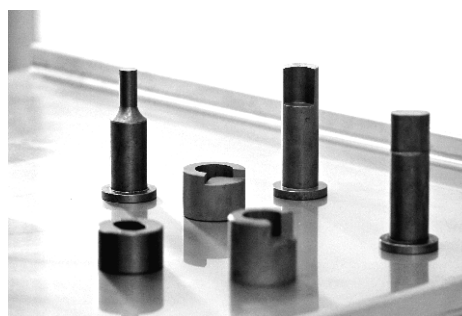

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	Moc silnika	Zasilanie 3-fazowe	Nacisk	Prędkość opuszczania tłoka	Prędkość podnoszenia tłoka	Wcięcie (gardło)	Skok tłoka	Prześwit tłok/stół	Wymiary podstawy stołu	Wymiary	Średnica tłoka	Waga
	kW	V	tony/kN	mm/s	mm/s	mm	mm	mm	mm	mm		kg
SCT31-20	4	400	20/200	7 9	9 11	195	137	290	350x350	420x600x1050	ø50 gw. M50x2	520